


ホットプレス楽太郎・3

スペース効率を追求したコンパクト仕様、より便利な熱圧着機!

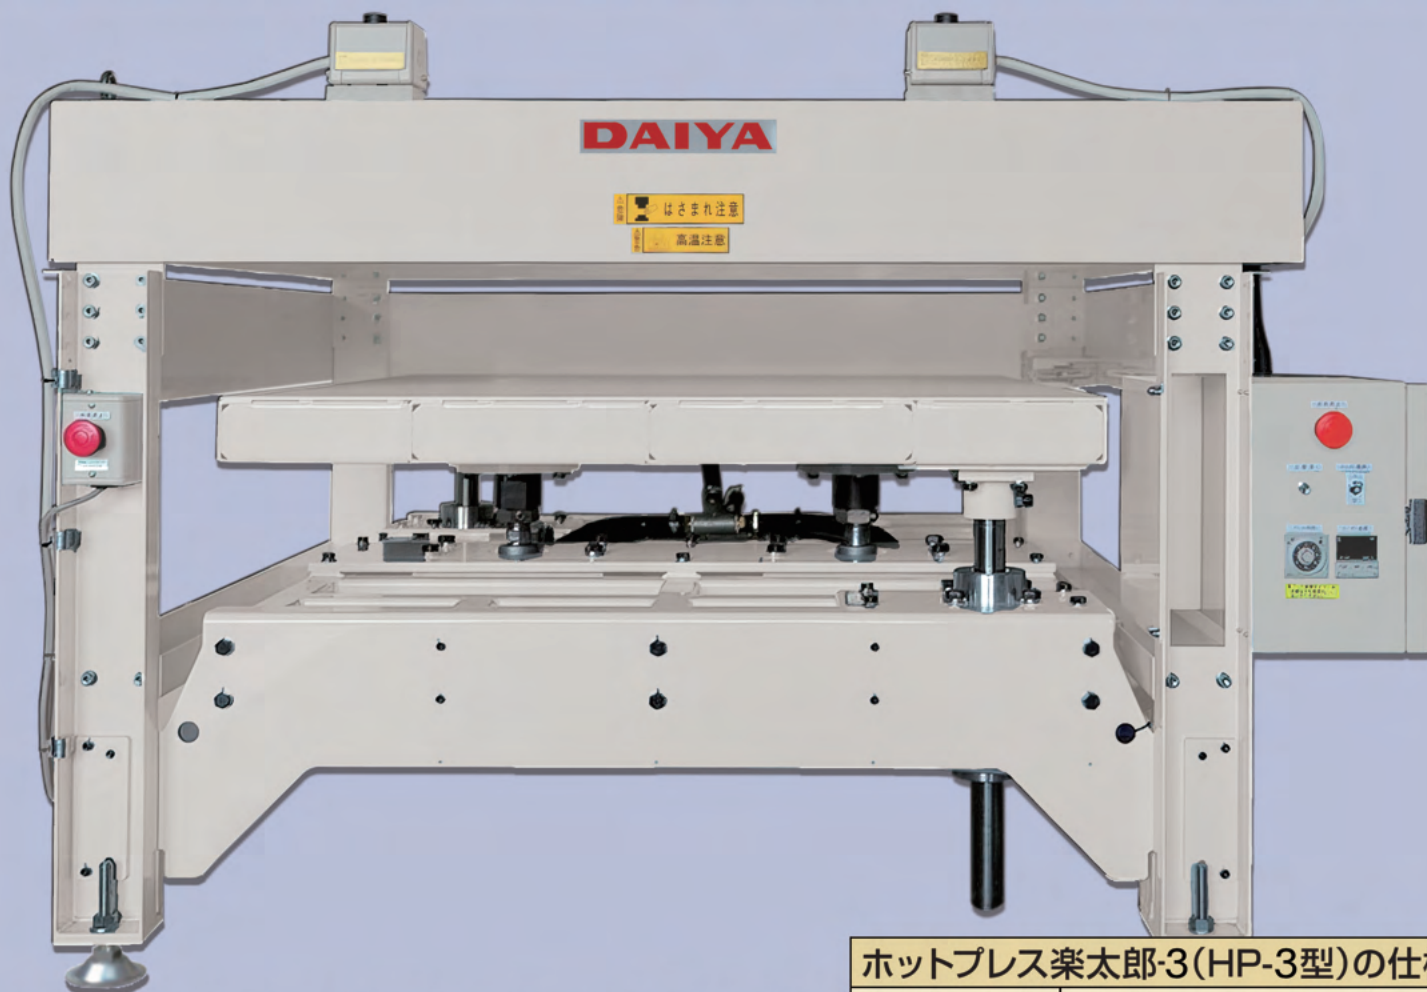

- 畳表及び裏シートなどを床全体に綺麗に圧着できます。
- 化学表の延伸を解くことが可能に!
これにより化学表縁無し畳のフクレが解消できます。
- 天然イ草畳表も加湿、加熱することによって
スチーマーより効率的に縁無し畳加工が可能!
- 一畳物も2度のプレスで圧着可能。

ホットプレス楽太郎-3(HP-3型)の仕様

機械寸法	W157×D124×H110 (cm)
機械総重量	500kg
プレス力	2000kg/m ²
上部ヒーター面積	110×110 (cm)
部材設置台面積	105×105 (cm)
消費電力	5 kW
ヒーター温度可変域	60~120°C
電源	三相200V